



RESULTATTAVLA BASIC LED190 TEXT

ART NO 117601-54

BASIC är ren enkelsidig resultatavla för inomhussporter

I leveransen ingår:

- 1 st. Resultatavla multisport med inbyggd sirén
- 1 st. Monteringsats för väggmontage enligt beskrivning 2582
- 1 st. Bruksanvisning 2570
- 1 st. Radiostyrd manöverapparat
- 1 st. Programvara för PC

SPORTER: HANDBOLL - BASKET - VOLLEYBALL - FUTSAL - INNEBANDY -
TENNIS – BORD TENNIS - BADMINTON – INOMHUSFOTBOLL – BOXNING – BROTTNING-
TYNGDLYFTNING - VATTENPOLO - TIDTAGNING – ALLMÄN ANVÄNDNING



Designen gör den lämplig för de flesta inomhussporter och kan även kombineras med olika tilläggstavlor t.ex. skottklocka för 24-sekundersregeln i basket, straffur för utvisning och individuell foul mm.



Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler som anpassar styrenheten till varje enskild sport. Den inbyggda rörliga texten styrs via programvara för PC.

Manöverenheten som ingår är trådlös.

| | |
|----------------------------------|--|
| Match/Speltid | Fyra siffror (minuter och sekunder), upp- eller nedräkning Lokaltid kan visas med dessa siffror när match ej pågår. |
| Pågående spel/Spelavbrott | Visas med grön/röd prick. |
| Resultat | 000-999 (tre siffror per lag) för basket och futsal 00-99 (två siffror per lag) för övriga sporter. |
| Period | 1-9 |
| Text | Matris, 18 tecken för lagnamn, alternerande information eller rörlig text. |
| Utvisning | 1 utvisningstid / lag |
| Serve/Bollinnehav | Visas med pilar (röda) |
| Lagfoul | 1 siffra per lag, visar (blinkande) senaste foulade spelares nummer och foul |
| Time-out | Nedräkning av time-out visas istället för matchtid. Uttagna timeouts visas med röda prickar (3 prickar per lag) |
| Sirén | Inbyggd. Avger automatiskt signal vid matchslut, time-out och pausvila Genom knapptryckning kan sirénen även slås på vid valfri tidpunkt. |
| Service | Elektronikenheten kan lätt tas bort genom att lossa två skruvar på undersidan |

På separata blad återfinns mer detaljerad beskrivning av tavlans funktion/utseende vid användning för de olika sporterna.

MONTAGE

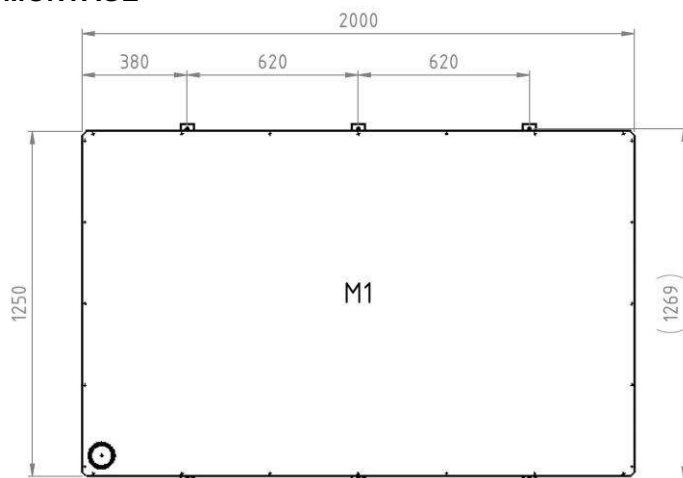

Fästvinkel (närbild)

TEKNISK DATA:

| | |
|----------------------------------|---|
| Hölje: | Aluminium, svart |
| Front: | Polykarbonat, 3mm |
| Siffror: | Lysdioder (SMD) |
| Sifferhöjd: | 190mm (resultat, tid, utvisning och lagfoul), 140mm (period) |
| Text: | Teckenhöjd 94/82mm, PC-styrd, anslutning via RS485 |
| Färg på siffror: | Röd / grön / gul |
| Färg på fast text: | Gul |
| Storlek prickar: | Ø 25mm |
| Färg på prickar: | 2 gula och 1 röd / lag Samt 1 röd/grön prick för att indikera matchavbrott / pågående spel |
| Höljets storlek (yttermått): | (BxHxD) 1400 x 900 x 50mm |
| Vikt: | 17 kg |
| Läsbarhet: | Ca. 75m |
| Anslutningsspänning: | 230V 50-60Hz |
| Strömförsörjning och elektronik: | Elektronikenheten kan lätt tas bort genom att lossa två skruvar på undersidan |
| Strömförbrukning: | 200W |
| Omgivningstemperatur: | ± 0°C upp till +40°C |
| Sirén: | Inbyggd, 105dB |



BESKRIVNING: MANÖVERENHET BASIC 117600-15



TFT skärmen visar samma information som resultatavlan.
Lättanvänd genom förprogrammerade internationella regler.

Manöverenhet Art.No. 117600-15 för trådlös styrning av resultatavlan

I leveransen ingår:

1 st. 22497-00 Trådlös manöverapparat med förprogrammerade sporter

1 st. 40536-42 Mottagare för resultatavlan

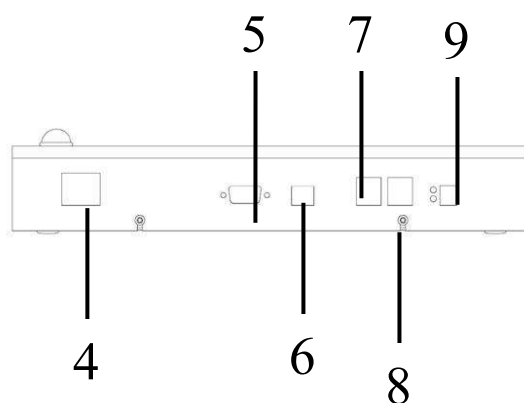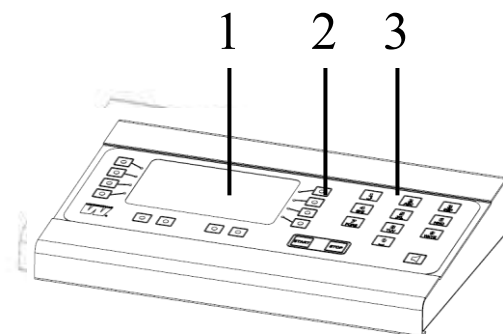

1. TFT skärm (800 x 480 pixlar)
2. Funktionsknappar
3. Numeriska knappar
4. På/Av-knapp
5. D-sub-anslutning
6. USB-anslutning
7. Anslutningskontakt för start/stophandtag
8. Anslutningskontakt för 24-sek.handtag
9. Strömanslutning inkl. LED laddningsindikator, Batterieliminatör ingår.

TEKNISK DATA:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Dimensioner: | (BxHxD) 295 x 195 x 50 mm. |
| Vikt: | 1,2 kg |
| Omgivningstemperatur: | ± 0°C upp till +40°C. |
| Färg: | Svart hölje med blå tastatur |
| Hölje: | Aluminium |
| Anslutning till grundmodul: | Trådlös 2.4 GHz |
| Elnätet: | 230VAC |
| Batteri: | Inbyggd (Ca. 10h) |

OPTIONER – se separata blad

- Start/Stop handtag
- Sirén för medel- och stora anläggningar:
- Audioutgång för sirén
- RS232-utgång
- Röd/gröna dommarlampor
- 114915-00 Förvaringsväska för manöverapparat


WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59

KABELDIAGRAM

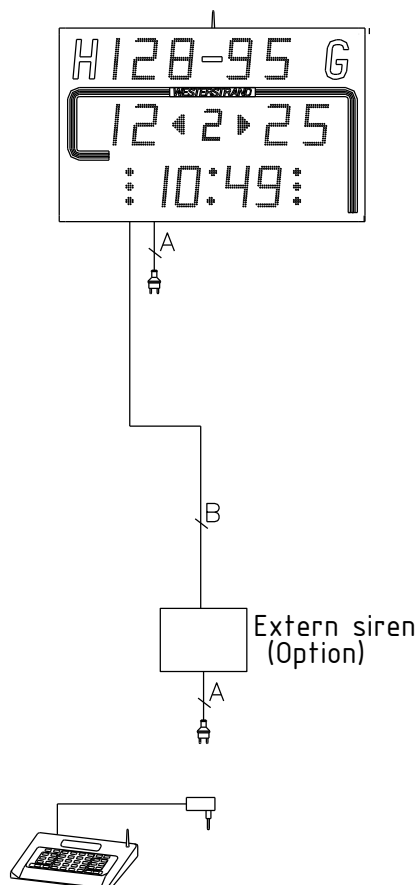

A: Modulen är försedd med sladdställ som skall anslutas till jordat uttag säkrat med 10A.

* Dessa kablar medföljer leverans

| kabellängd m | A | B |
|-----------------|------------|------|
| < 50 | Sladdställ | |
| < 100 | | |
| < 150 | | |
| < 250 | | CAT5 |
| inkoppl.ritn. | | 2723 |
| anmärkningar | | UTP |

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59