




## Temperaturgivare för sport och display

### 190499-10

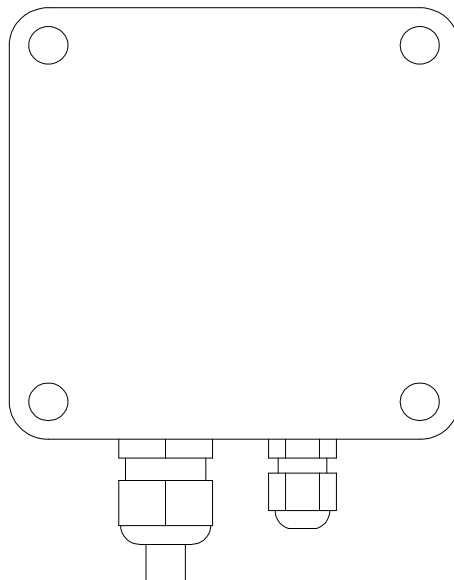

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Temperaturgivare för sport och display..... | 1 |
| Allmänt.....                                | 2 |
| Tekniska data.....                          | 2 |
| Inställning av DIP omkopplare.....          | 3 |
| Installation .....                          | 4 |



## Allmänt

En produkt för sport-, info och digitala displayer som behöver visa temperatur.

En temperaturgivare som mäter temperatur och skickar informationen vidare till sport-, info och digitala displayer via ett protokoll.

## Tekniska data


|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Interface:           | 3-tråd                                                    |
| Temperaturområde:    | -40°C till +85°C                                          |
| Anslutningsspänning: | +8V till 35V DC (Strömförsörjs från huvudur / tidcentral) |
| Strömförbrukning:    | 0.2 W (nominell)                                          |
| Hölje :              | Plastlåda.                                                |
| Dimensioner:         | 110 x 110 x 65 mm                                         |
| Anslutningskabel:    | 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> skärmad, max. längd 300m         |
|                      | Exempel på kabel:                                         |
|                      | ELAKY/ELAQBY 2 x 2 x 0,28 mm <sup>2</sup>                 |
|                      | LIYCY 3 x 0,25 mm <sup>2</sup>                            |

## Inställning av DIP omkopplare

Dip omkopplars inställning temperaturgivare för sportdisplay är

|       |     |
|-------|-----|
| DIP 1 | ON  |
| DIP 2 | OFF |
| DIP 3 | OFF |
| DIP 4 | OFF |
| DIP 5 | OFF |
| DIP 6 | OFF |

### DIP-omkopplare

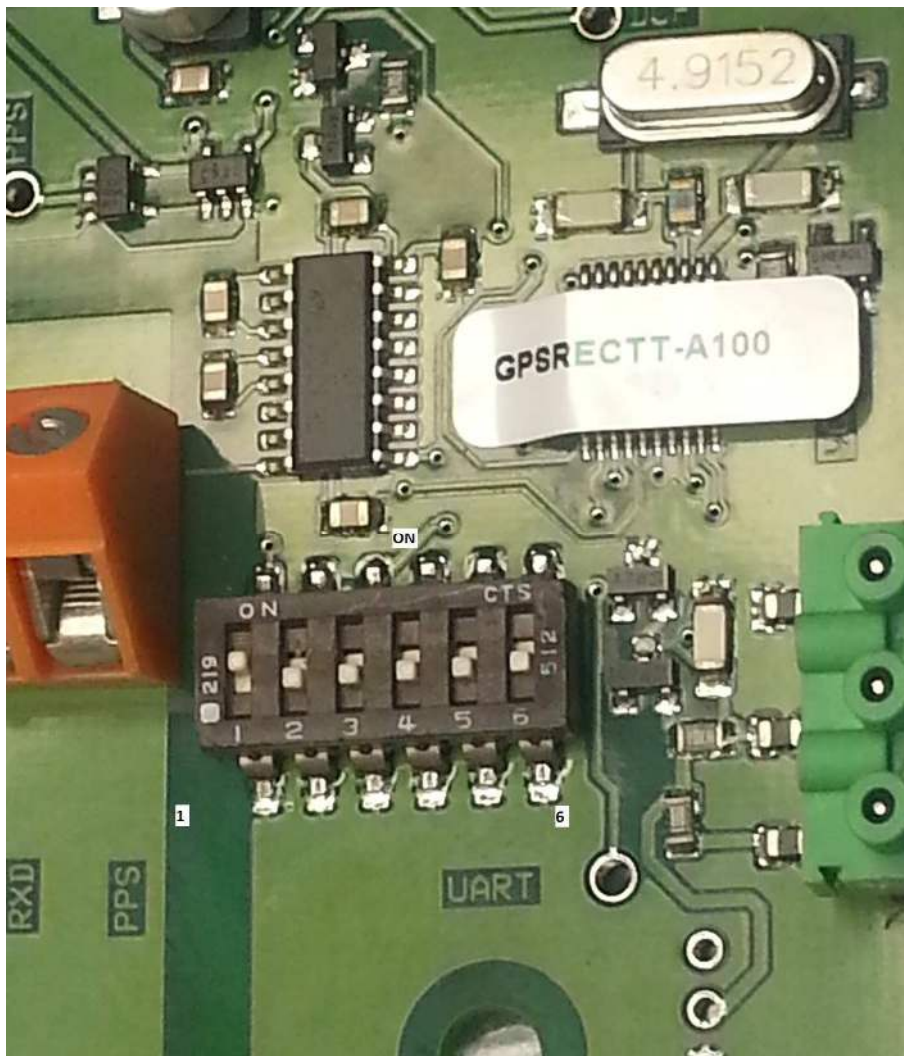

## Installation

### Allmänt


Mottagaren monteras där det önskas att temperaturen skall mätas.

Anslutningen till Sportdisplay sker med 3-ledare. Observera att anslutningskontakten är löstagbar för att förenkla anslutningen av kabeln. Kontakten kan också jackas i på två olika sätt, horisontellt eller vertikalt. Det spelar ingen roll vilket alternativ som används, huvudsaken är att inkommande kabel får plats.


Efter korrekt mätning av temperatur börjar mottagaren att sända ut en temperaturinformation som tas emot i sportdisplayen. Efter ca 3 minuter kommer sportdisplayen visa översänd temperatur information.

1. Kontrollera att DIP-omkopplaren är rätt inställd. (Se inställning av Dip omkopplare på sidan 3)
3. Montera mottagaren.
4. Anslut 3-ledaren från sportdisplayen.

### Anslutningskontakt isatt horisontellt

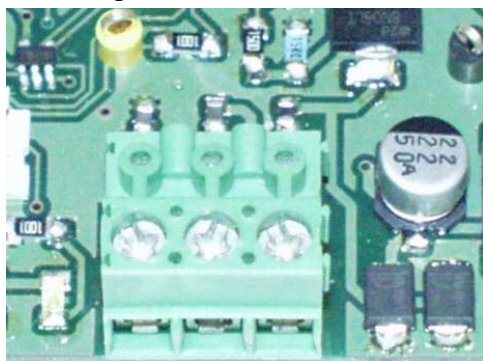

### Anslutningskontakt isatt vertikalt

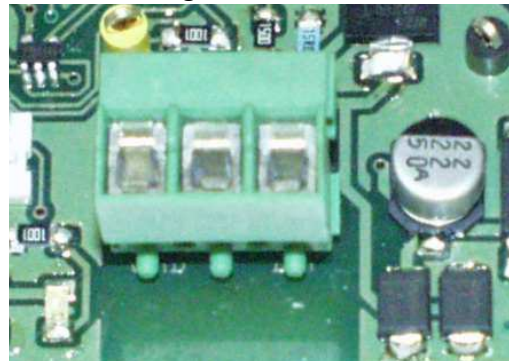

### Anslutning av antenn i Sport tavla

Anslut antennen till uttaget enligt figur nedan – till -, + till + och DCF till DCF. För DIP- och bygglingsinställningar på sporttavla se manual för sporttavla.

