



Analoga sekundärur för inomhusbruk - Med minutimpuls och svepande sekundvisare



Westerstrand analoga ur styrs och drivs med **24VDC polväxlande impulser** vilka sänds ut från Westerstrand kvartshuvudur/programhuvudur eller tidcentral.

Impulserna är av 1/1-minuttyp och innebär att sekundäret synkroniseras en gång **varje minut**. I samma uranläggning kan ur med och utan sekundvisare blandas. Minutimpulsen laddar upp en kondensator som driver sekundvisaren. En optosensor känner av när sekundvisaren är i 12-läge för att synkronisera visaren med minutimpulsen. Sekundvisaren är svepande och nästan ljudlös.

Uren ansluts parallellt till huvuduret eller tidcentralen med 2-tråds kabel. Inga extra ledningar behövs för att driva sekundvisaren vilket innebär lägre installationskostnader.

Vid installation talar man genom programmering om för huvuduret eller tidcentralen vilken tid de anslutna uren för närvarande visar och därefter ställer huvuduret automatiskt uren till rätt tid med s.k.

snabbimpulser.

Vid strömbavbrott stannar anslutna ur, men när strömmen återkommer snabbimpulseras uren automatiskt till rätt tid.

Generellt

- Storlekar Ø230, 300 och 400mm
- Fodral i ABS-plast, vit (NCS 0502-B) eller grå (RAL 7016)
- Mattvit urtavla med svarta siffror 1-12 (A-tavla) eller svarta timtecken (H-tavla)
- Svarta tim- och minutvisare samt röd svepande sekundvisare
- Plant skyddsglas av glas
- Enkelsidigt för väggmontage eller dubbelsidigt med konsol för antingen väggmontage eller tak/stående montage (önskat montage anges vid beställning)
- Inkl. montering

Option

- Skyddsglas i polykarbonat eller akryl
- Skyddskåpa i polykarbonat
- Eloxerad aluminiumring (se broschyr S9070)

Teknisk Specifikation


Ur HH:MM:SS - Enkelsidiga				
Artikelnummer	Storlek	Färg	Urtavla	Vikt
SW111150-00	Ø230	Grå	A	0,9 Kg
SW111150-90	Ø230	Vit	A	0,9 Kg
SW111151-00	Ø230	Grå	H	0,9 Kg
SW111151-90	Ø230	Vit	H	0,9 Kg
SW111152-00	Ø300	Grå	A	1,2 Kg
SW111152-90	Ø300	Vit	A	1,2 Kg
SW111153-00	Ø300	Grå	H	1,2 Kg
SW111153-90	Ø300	Vit	H	1,2 Kg
SW111154-00	Ø400	Grå	A	2,0 Kg
SW111154-90	Ø400	Vit	A	2,0 Kg
SW111155-00	Ø400	Grå	H	2,0 Kg
SW111155-90	Ø400	Vit	H	2,0 Kg
Ur HH:MM:SS - Dubbelsidiga				
Artikelnummer	Storlek	Färg	Urtavla	Vikt
SW111160-00	Ø230	Grå	A	2,0 Kg
SW111160-90	Ø230	Vit	A	2,0 Kg
SW111161-00	Ø230	Grå	H	2,0 Kg
SW111161-90	Ø230	Vit	H	2,0 Kg
SW111162-00	Ø300	Grå	A	2,6 Kg
SW111162-90	Ø300	Vit	A	2,6 Kg
SW111163-00	Ø300	Grå	H	2,6 Kg
SW111163-90	Ø300	Vit	H	2,6 Kg
SW111164-00	Ø400	Grå	A	4,2 Kg
SW111164-90	Ø400	Vit	A	4,2 Kg
SW111165-00	Ø400	Grå	H	4,2 Kg
SW111165-90	Ø400	Vit	H	4,2 Kg

Konsolarm i aluminiumprofil, typ av montage anges vid beställning.

Tekniska data



Strömförbrukning:	25mA/sida (24VDC sek imp)
Arbetstemperatur:	0 till +40°C
Luftfuktighet:	max 95%
Skyddsklass:	IP20
Läsavstånd:	
Ø230:	10m
Ø300:	20m
Ø400:	25m

Dimension

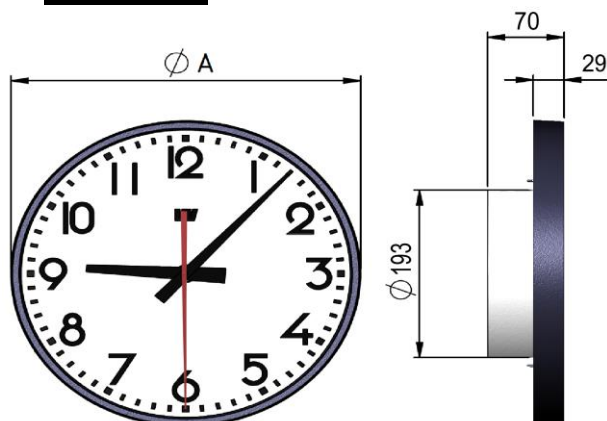

Sekundärur	A	B	C
Ø230	236	120	356
Ø300	309	135	444
Ø400	410	145	555

Alla angivna mått i mm.

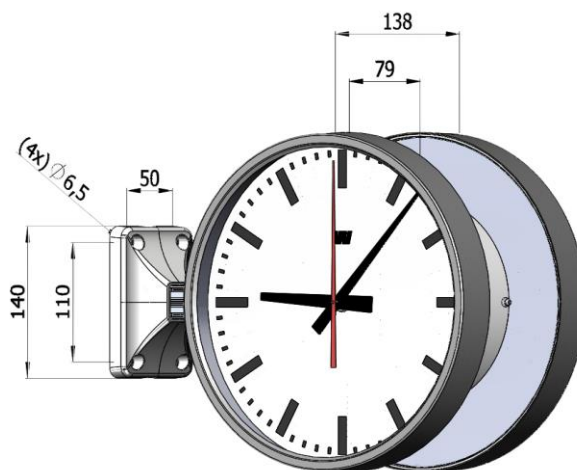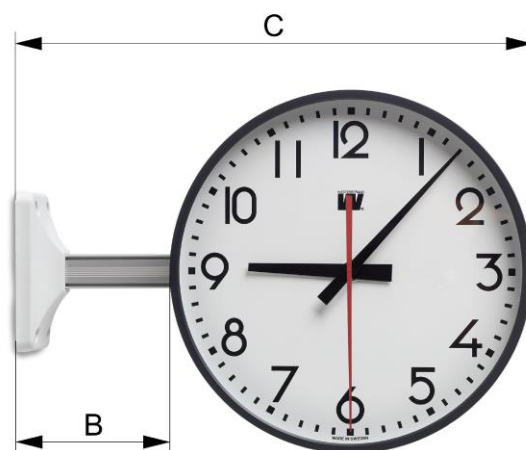

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.